


和瓦用棟金具

耐震棟金具

- ① 通し鉄筋仕様として和瓦全般にご使用頂けます！
- ② 製品規格は 105mm・165mm・195mm の 3 種類！
- ③ 延長追加材利用で最大 345mm まで対応可能！
- ④ 延長追加材は、鉄筋用・タル木用の 2 タイプを用意！

■ 製品仕様

材質：亜鉛板・SUS304

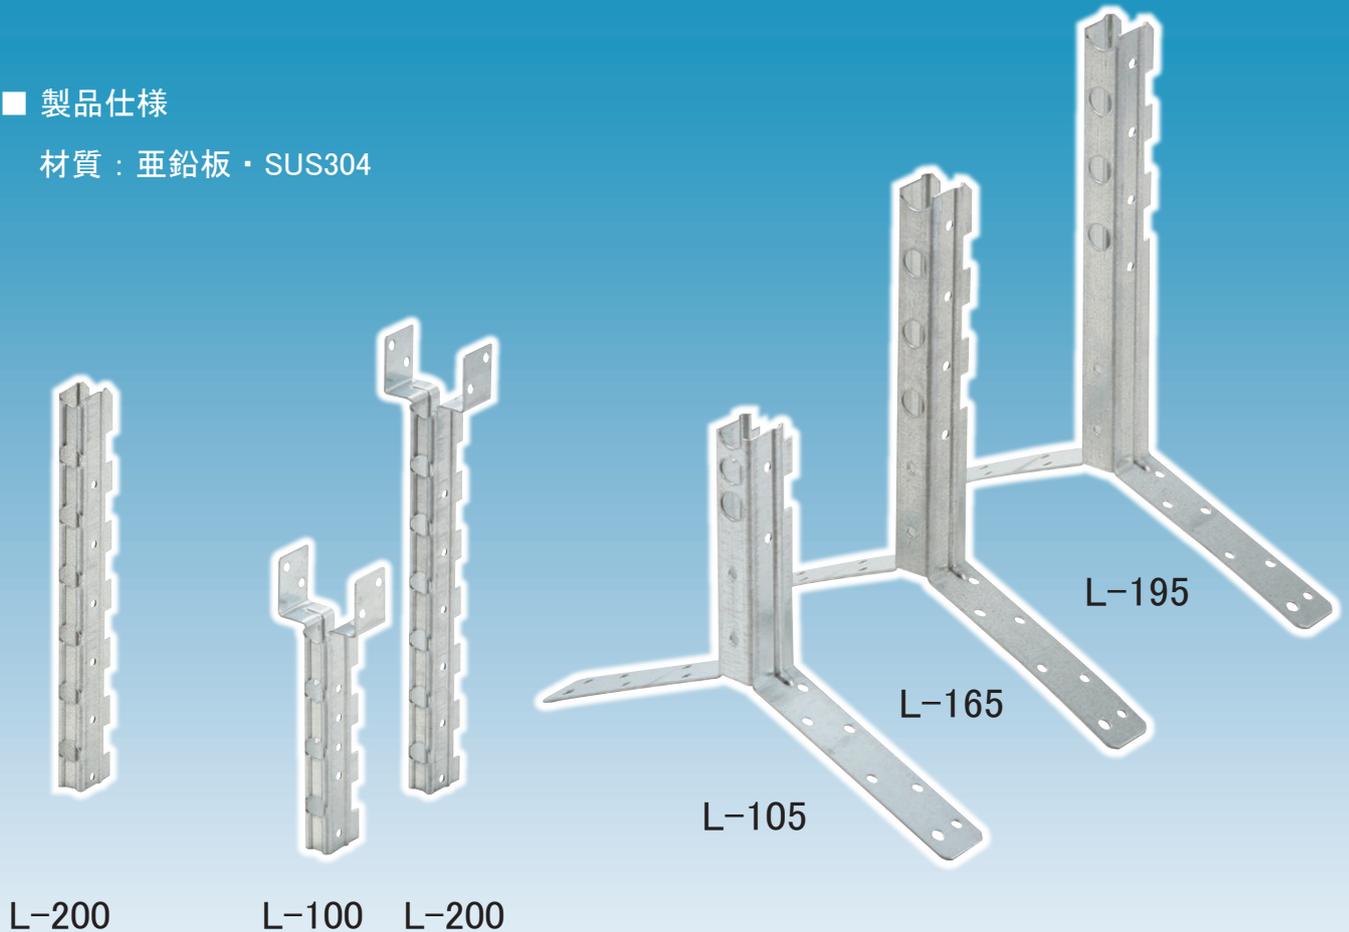

鉄筋用
延長追加材

タル木用
延長追加材


耐震棟金具

■ 延長追加材について

- 可変寸法は 30mm 刻みとなります。
- 耐震棟金具 L-195 との組み合わせにより、
H=225・255・285・315・345mmに調整が可能です。
- 側面の小さな穴は釘を通して高さを固定する為の穴で、正面の大きな穴は鉄筋を通す穴です。

固定には釘を2本以上使用し、側面から通して先端を金槌等で折り曲げて下さい。通し鉄筋は、複数通すことで、より耐震効果が得られます。

また、タル木用延長追加材を使用することによってタル木 43mm 巾を通すことができます。

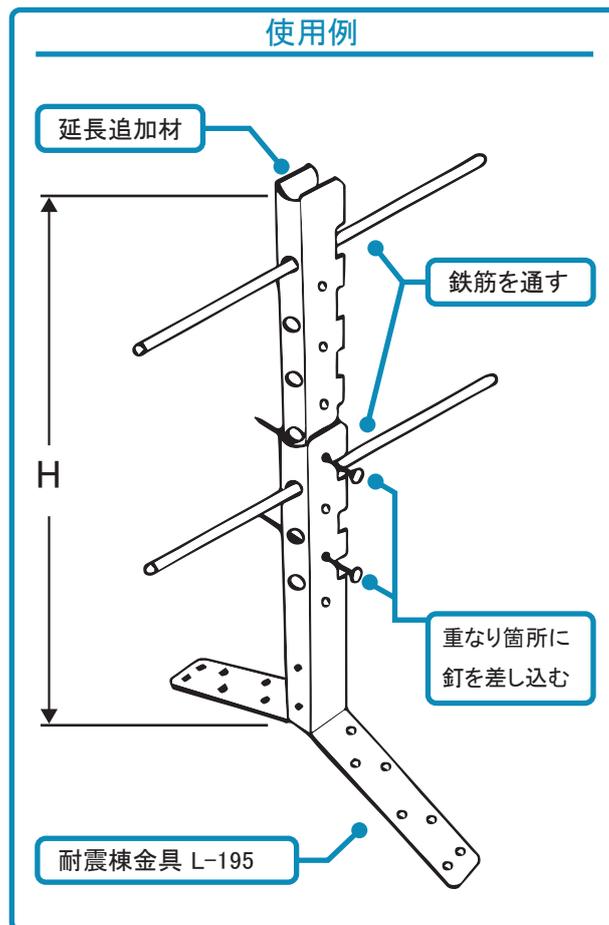

■ 製品別サイズ・材質表

製品名	サイズ	材質	
耐震棟金具	L-105	垂鉛板	SUS304
	L-165		
	L-195		
鉄筋用延長追加材	L-200		
タル木用延長追加材	L-100		
	L-200		

※ 各製品 1 ケース 100 入

■ 適用範囲

固定用釘 : #10 ~ 12

通し鉄筋 : ϕ 10mm 以下

(タル木 : 43mm 巾対応)