嵌合折版（カンゴウセッパン）

屋根材を嵌め合いできるように加工した屋根。
嵌合部にキャップをかぶせる工法や、
ハゼ加工してタイトフレームと嵌合する
工法などがあります。

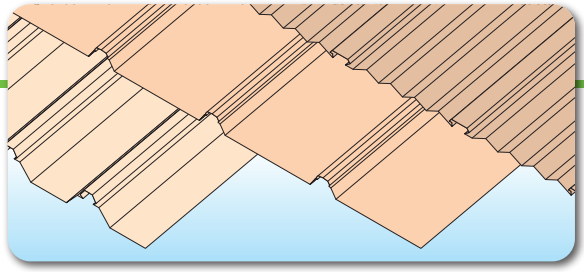

屋根形状詳細 D-SWAT SWALLOW-PV

嵌合折版A（カンゴウセッパン）

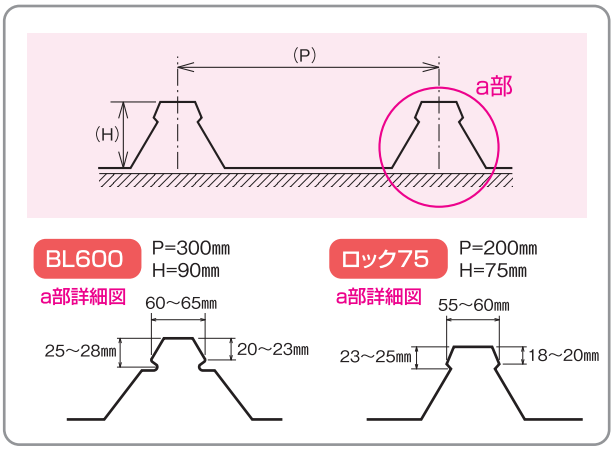

D-SWAT 対応架台金具 嵌合折版A 中間セット／端部セット P43

SWALLOW-PV 対応架台金具 嵌合折版A P60

嵌合折版B（カンゴウセッパン）

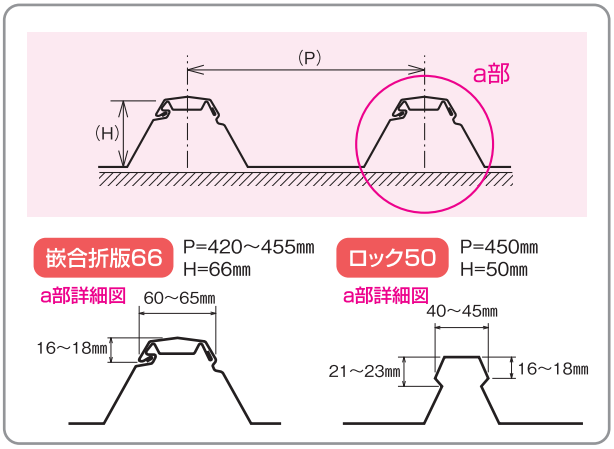

D-SWAT 対応架台金具 嵌合折版B 中間セット／端部セット P44

SWALLOW-PV 対応架台金具 嵌合折版B P60

嵌合折版C（カンゴウセッパン）

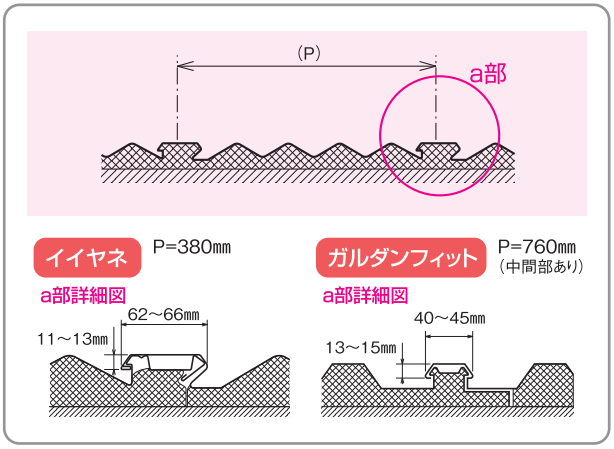

D-SWAT 対応架台金具 嵌合折版C 中間セット／端部セット P45
基準適応外商品

SWALLOW-PV 対応架台金具 嵌合折版C P60

嵌合折版B 中間セット 対応積雪99cm以下	品番	商品名
	DS-KSB-C-□□	D-SWAT 嵌合折版B 中間セット(B)□□
	□□は H31、H35、H40、H45、H50、HIT、MD37・MD46 のいずれか適合するモジュール押え金具の**高さもしくはタイプ**が入ります。(P4参照)	

中間

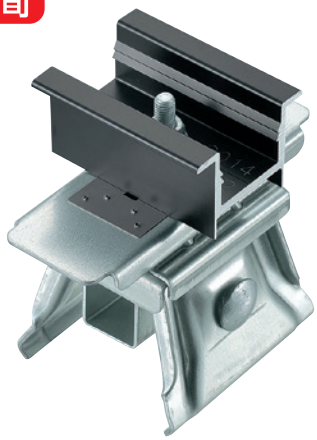

(高耐食鋼板製)

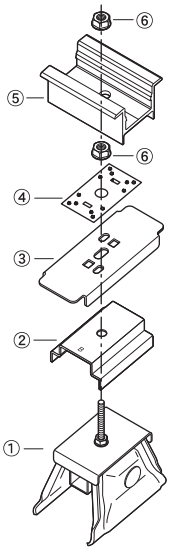

番号	名　称	数量
①	嵌合折版B本体	1
②	ベーススペーサー(B)	1
③	受け金具(F)	1
④	アース金具	1
⑤	押え金具(中間用)	1
⑥	D-LOCKナット	2

付属品

番号	名　称	数量
①	不陸調整スペーサー	2

嵌合折版B 端部セット 対応積雪99cm以下	品番	商品名
	DS-KSB-T-□□	D-SWAT 嵌合折版B 端部セット(B)□□
	□□は H31、H35、H40、H45、H50、HIT、MD37・MD46 のいずれか適合するモジュール押え金具の**高さもしくはタイプ**が入ります。(P4参照)	

端部

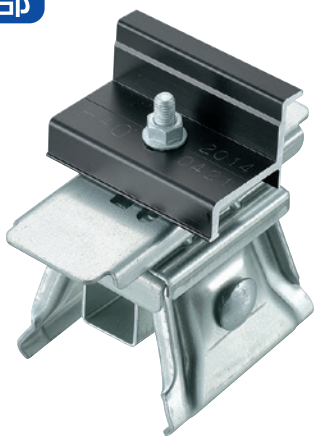

(高耐食鋼板製)

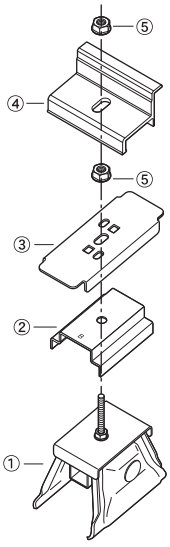

番号	名　称	数量
①	嵌合折版B本体	1
②	ベーススペーサー(B)	1
③	受け金具(F)	1
④	押え金具(端部用)	1
⑤	D-LOCKナット	2

付属品



番号	名　称	数量
①	不陸調整スペーサー	2
②	パネル間アースプレート	1
③	テクスビス (頭黒)	2

適合屋根

メーカー名	屋根材名
JFE鋼板㈱	ロック50
一般名称	嵌合折版66

※その他屋根材に関しましては都度ご相談ください。

製品強度(※3)

耐力(kN)	引抜き	圧縮	スベリ
最大値※1	2.40	3.90	1.70
短期許容※2	1.20	1.95	0.85
長期許容※2	0.60	0.98	0.43

※1　社内試験における結果。
※2　短期許容＝最大耐力 1/2、長期許容＝最大耐力 1/4 として算出。
※3　表内の数値は目安となります。屋根仕様により数値は変動します。