重ね式折版

折った屋根材（折版）に剣先ボルトを貫通させ、
ナットで締め付ける構造。
折版の屋根では最もポピュラーです。

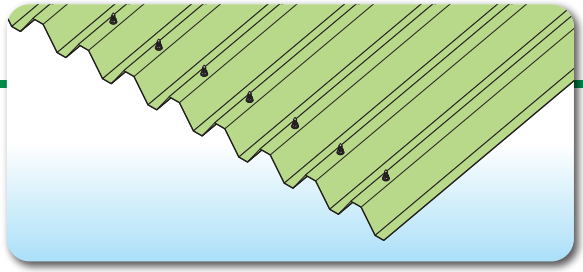

屋根形状詳細 D-SWAT SWALLOW-PV SK FRAME D-FOURS

88タイプ

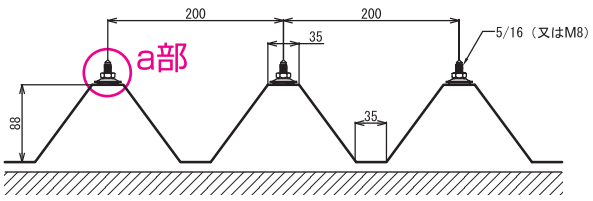

a部詳細図



タイトフレーム間隔　タイトフレーム間隔の目安
88折版＝2500㎜以下

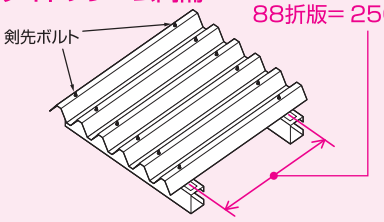

D-SWAT 対応架台金具	88折版 中間セット／端部セット	P35
D-SWAT 対応架台金具	ボルト一体型 88折版 中間セット／端部セット	P36
SWALLOW-PV 対応架台金具	88折版	P58
SWALLOW-PV 対応架台金具	ボルト一体型 88折版	P58
SK FRAME 対応架台金具	88折版	P69
SK FRAME 対応架台金具	ボルト一体型 88折版	P69
D-FOURS 対応架台金具	88折版 中間用／端部用	P84
D-FOURS 対応架台金具	ボルト一体型 88折版 中間用／端部用	P85

150タイプ

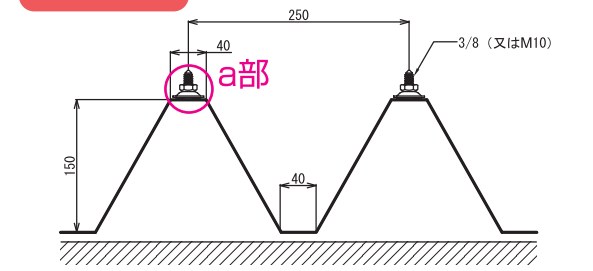

a部詳細図



タイトフレーム間隔　タイトフレーム間隔の目安
150折版=3500㎜以下

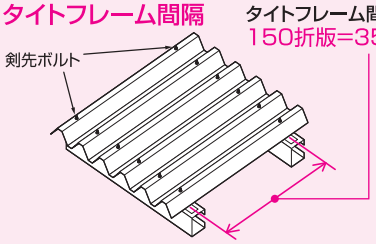

D-SWAT 対応架台金具	150折版 中間セット／端部セット	P37
D-SWAT 対応架台金具	ボルト一体型 150折版 中間セット／端部セット	P38
SWALLOW-PV 対応架台金具	150折版	P58
SWALLOW-PV 対応架台金具	ボルト一体型 150折版	P58
SK FRAME 対応架台金具	150折版	P69
SK FRAME 対応架台金具	ボルト一体型 150折版	P69
D-FOURS 対応架台金具	150折版 中間用／端部用	P86
D-FOURS 対応架台金具	ボルト一体型 150折版 中間用／端部用	P87

重ね式折版

ボルト一体型 88折版 中間用

中間

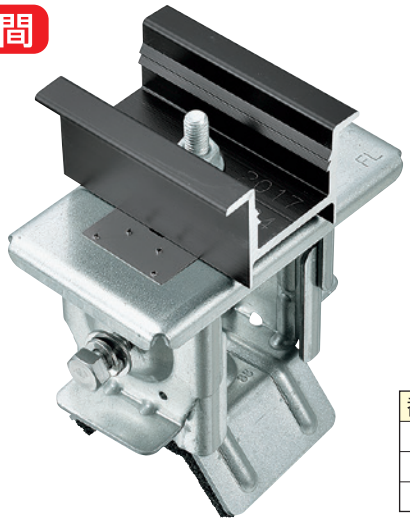

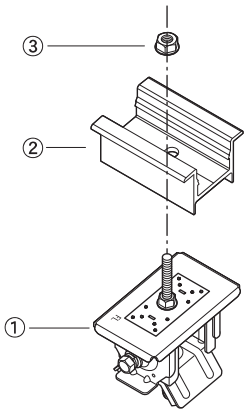

番号	名　称	数量
①	ボルト一体型88折版　中間用	1
②	押え金具(中間用)	1
③	D-LOCKナット	1

材質	品番
ZAM	DFZ-B88SP-C-31
	DFZ-B88SP-C-35
	DFZ-B88SP-C-40
	DFZ-B88SP-C-45
	DFZ-B88SP-C-50
	DFZ-B88SP-C-HIT
	DFZ-B88SP-C-MD37
	DFZ-B88SP-C-MD46

末尾番号の8種類は使用する太陽光モジュールによって異なります。(P4参照)

※屋根固定ボルト一体型商品のためルーフボルトは不要です。

ボルト一体型 88折版 端部用

端部

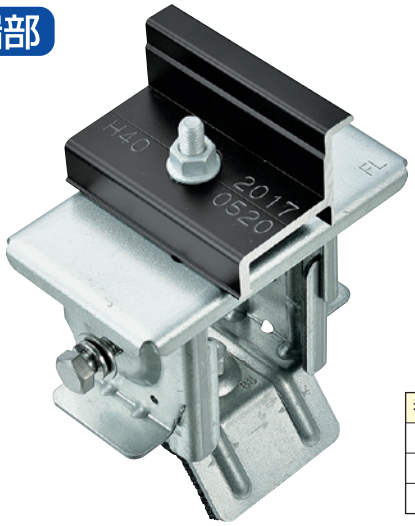

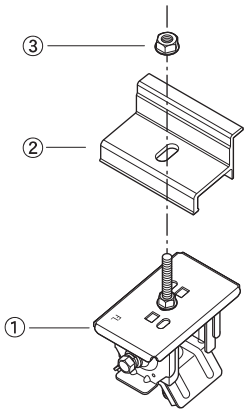

番号	名　称	数量
①	ボルト一体型88折版　端部用	1
②	押え金具(端部用)	1
③	D-LOCKナット	1

材質	品番
ZAM	DFZ-B88SP-T-31
	DFZ-B88SP-T-35
	DFZ-B88SP-T-40
	DFZ-B88SP-T-45
	DFZ-B88SP-T-50
	DFZ-B88SP-T-HIT
	DFZ-B88SP-T-MD37
	DFZ-B88SP-T-MD46

末尾番号の8種類は使用する太陽光モジュールによって異なります。(P4参照)

※屋根固定ボルト一体型商品のためルーフボルトは不要です。

適合屋根

メーカー名	屋根材名
稲垣商事㈱	ICルーフデッキ600
㈱協和	KBルーフ600
㈱セキノ興産	SS-600型
月星商事㈱	MSW-600
一般名称	88折版(W-600)

※その他屋根材に関しましては都度ご相談ください。

製品強度(※3)

耐力(kN)	引抜き	圧縮	スベリ
最大値※1	4.50	4.50	2.00
短期許容※2	2.25	2.25	1.00
長期許容※2	1.13	1.13	0.50

※1　社内試験における結果。
※2　短期許容＝最大耐力 1/2、長期許容＝最大耐力 1/4 として算出。
※3　表内の数値は目安となります。屋根仕様により数値は変動します。