


## 嵌合立平 25・立ハゼ兼用(F) 仕様の違い及び用途 (立ハゼ葺)

### 【仕様の違い】

嵌合立平 25・立ハゼ兼用(F)	嵌合立平 25・立ハゼ兼用
① 金具本体の高さ 61.5mm	I 金具本体の高さ 64mm
② つかみ部分から底面までの距離 3.1mm	II つかみ部分から底面までの距離 5.6mm
③ 上部に F の刻印	

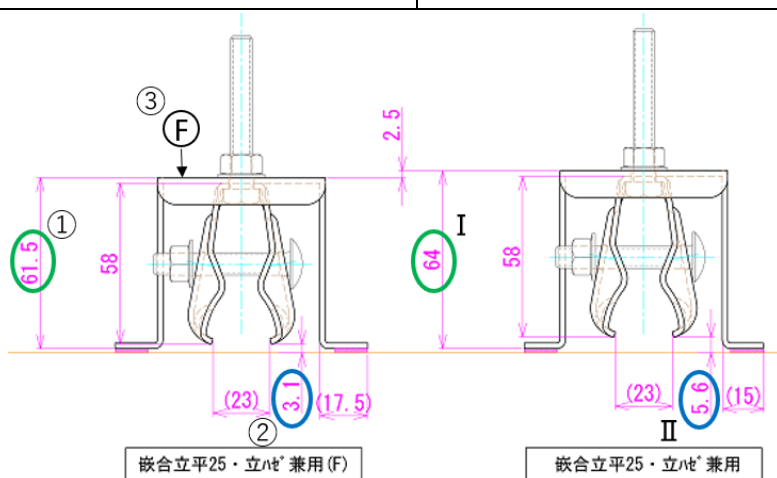

(図 1)

(図 2)

### 【用途】

【仕様の違い】で記載した通り、「嵌合立平・立ハゼ兼用 25(F)」の方が「嵌合立平・立ハゼ兼用 25」より、つかみ部分の位置が低くなっています。それにより、図 4 の赤丸部分の 2mm 程度の段差(水返し部分)がない屋根、且つ首下部分 4mm 以上の屋根に対応しています。

立ハゼ葺 (立平葺)			
製品名	嵌合立平25・立ハゼ兼用 (F)	製品名	嵌合立平25・立ハゼ兼用
※吊子式		※吊子一体型タイプ	

(図 3)

(図 4)

※上図以外にも適合屋根があります。詳しくは、設置基準書をご参照下さい。