

湾曲屋根の設置について

【設置可能条件】

屋根の曲線が R 値=15000mm 以上の場合、弊社太陽光架台設置可能です。(R 値=円の半径)

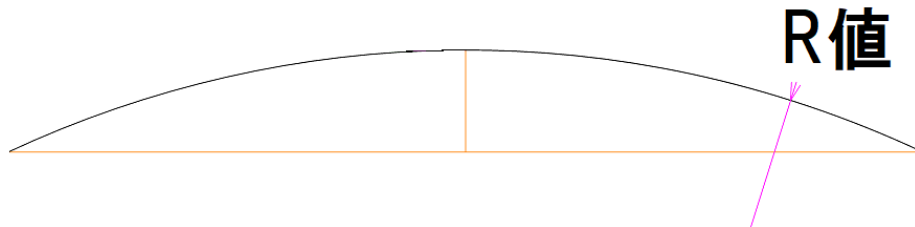


図1 湾曲屋根傾斜

【注意事項】

設置する際、図2のような金具間の隙間を空けた配置にする必要があります。曲線部によって勾配が変わるため、すべて端部用の金具での設置となります。

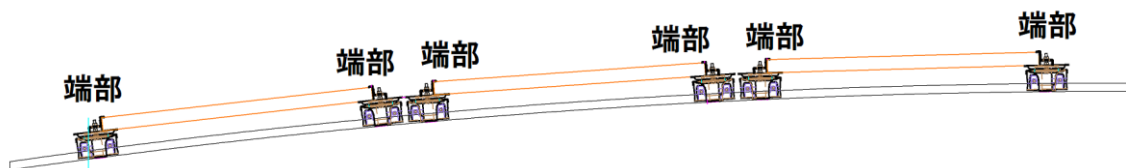


図2 設置イメージ

【設置不可条件】

屋根の曲線が R 値=15000mm 以下の場合、図3のように押え金具とモジュールの間に隙間ができます。隙間が生じると押え金具本来の強度が保てないため、設置不可となります。同様の理由で、中間部を使用するの設置は不可にしております。

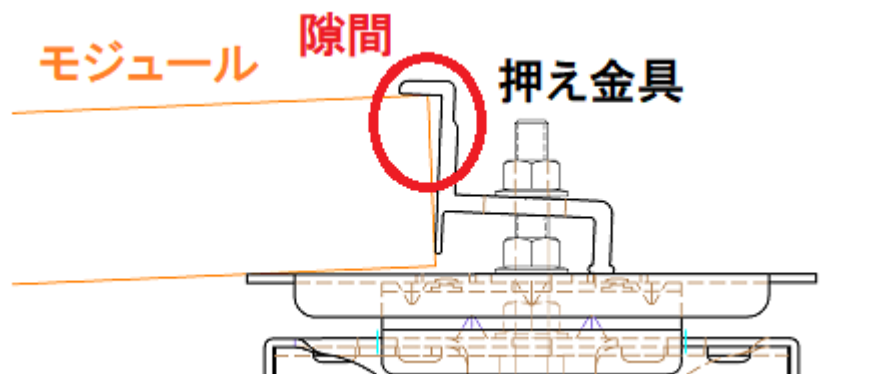


図3 例) R=10000mm

※ 設置可否について不明点等ございましたらご連絡ください。