

# 湾曲屋根の設置について

## 【設置可能条件】

屋根の曲線が R 値=15000mm 以上の場合、弊社太陽光架台設置可能です。(R 値=円の半径)

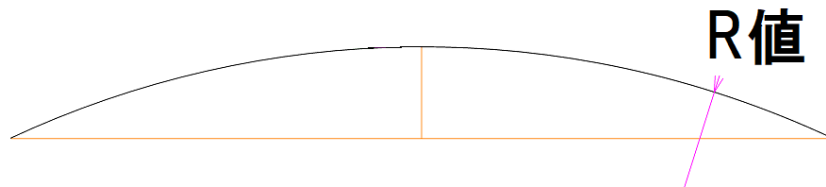


図 1 湾曲屋根傾斜

## 【注意事項】

設置する際、図 2 のような金具間の隙間を空けた配置にする必要があります。曲線部によって勾配が変わるため、すべて端部用の金具での設置となります。

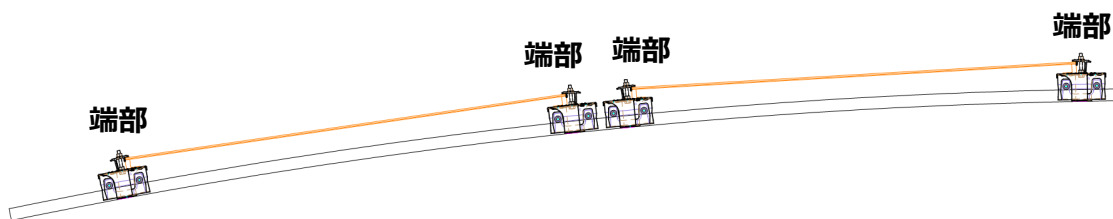


図 2 設置イメージ

## 【設置不可条件】

屋根の曲線が R 値=15000mm 以下の場合、図 3 のように押え金具とモジュールの間に隙間ができます。隙間が生じると押え金具本来の強度が保てないため、設置不可となります。同様の理由で、中間部を使用するの設置は不可にしております。

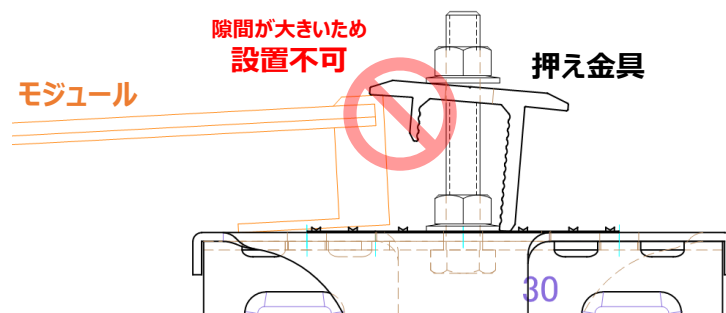


図 3 例) R=10000mm

※ 設置可否について不明点等ございましたらご連絡ください。(Email : pv@swallow-k.co.jp)