No.	部　品　名　称	標　準　材　質　名	規　格	備　考	個数
1	ｾﾞﾌｧｰ ｼﾝｸﾞﾙ NK･TK兼用 足部品	高耐食鋼板　t2.3		ｸﾘｱ塗装	2
2	ｾﾞﾌｧｰ ｼﾝｸﾞﾙ NK･TK用 ALレール部品	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ｼﾙﾊﾞｰ	1
3	AL共通ﾎﾞﾙﾄ受け部品	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ｼﾙﾊﾞｰ	1
4	AL用 中間用 共通ｱｰｽ金具	SUS304　t0.3			1
5	六角ﾎﾞﾙﾄ	鉄KSGﾒｯｷ　M8×20			2
6	六角ﾎﾞﾙﾄ	鉄KSGﾒｯｷ ＋ 黒ﾗｽﾊﾟｰﾄ　M8×55		ﾌﾞﾗｯｸ	1
7	D-LOCKﾅｯﾄ	鉄KSGﾒｯｷ　M8			3
8	D-LOCKﾅｯﾄ	鉄KSGﾒｯｷ ＋ 黒ﾗｽﾊﾟｰﾄ　M8		ﾌﾞﾗｯｸ	1
9	中間･端部兼用押え金具 H30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ﾌﾞﾗｯｸ	1

（付属品）
・三価ﾕﾆｸﾛ ｶﾊﾞｰﾃｯｸKS 4.2×65　4本袋入

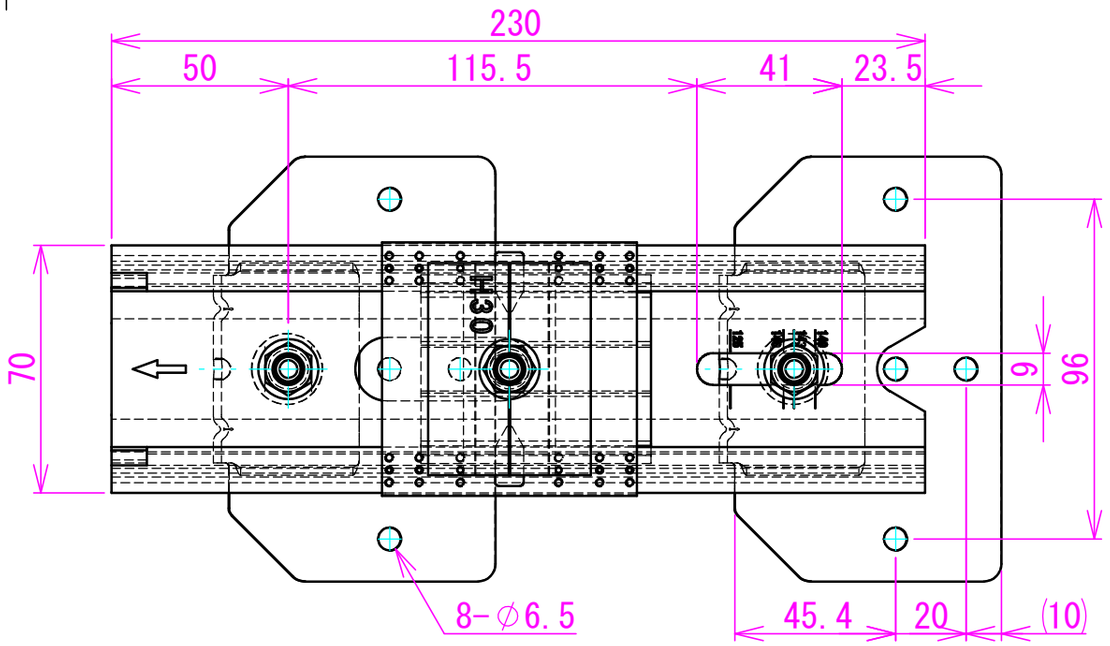

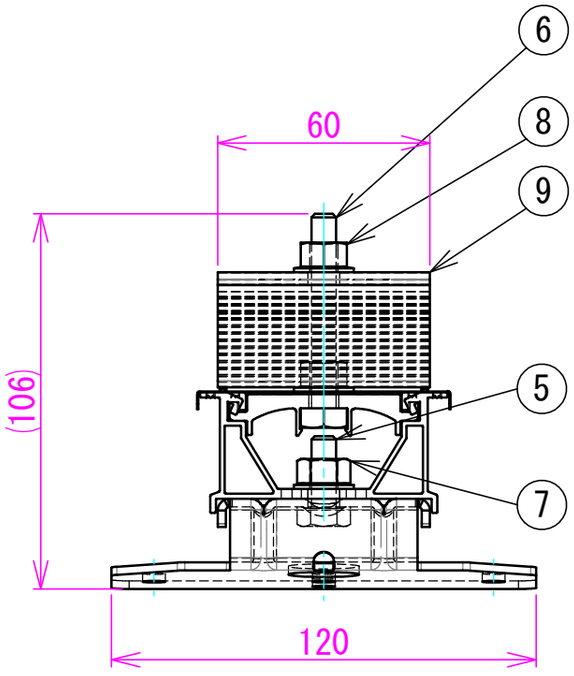

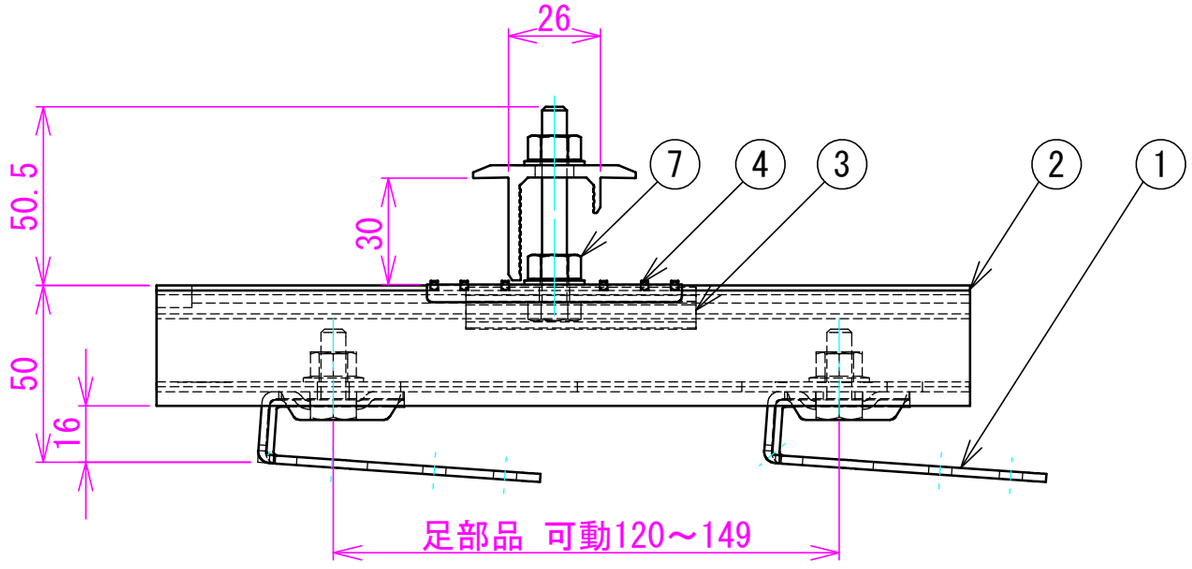

表1：普通公差（長さ寸法に対する許容差）JIS B 0405-C　　単位：mm

寸法区分	0.5以上3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え400以下	200を超え1000以下	1000を超え2000以下
許容差	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0

記号	改訂年月日	改訂事項	担当
5			
4			
3			
2			
1			

図面番号	品番	製品名	
0599000		D-ZEPHYRⅡ shingle TK 中端兼用 H30	
作成年月日	図面名称		
2025/06/02	製品図		
梱包入数	質量(kg)	材質	表面仕上
20	0.822	・高耐食鋼板　t=2.3 ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5） ・	・ｸﾘｱ塗装 ・ ・
承認 / 確認 / 検図 / 設計		スケール / 第三角法	
	坂井	1:2	スワロー工業株式会社

No.	部　品　名　称	標　準　材　質　名	規　格	備　考	個数
1	ｾﾞﾌｧｰ ｼﾝｸﾞﾙ NK･TK兼用 足部品	高耐食鋼板　t2.3		ｸﾘｱ塗装	2
2	ｾﾞﾌｧｰ ｼﾝｸﾞﾙ NK･TK用 ALレール部品	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ｼﾙﾊﾞｰ	1
3	AL共通ﾎﾞﾙﾄ受け部品	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ｼﾙﾊﾞｰ	1
4	AL用 中間用 共通ｱｰｽ金具	SUS304　t0.3			1
5	六角ﾎﾞﾙﾄ	鉄KSGﾒｯｷ　M8×20			2
6	六角ﾎﾞﾙﾄ	鉄KSGﾒｯｷ ＋ 黒ﾗｽﾊﾟｰﾄ　M8×55		ﾌﾞﾗｯｸ	1
7	D-LOCKﾅｯﾄ	鉄KSGﾒｯｷ　M8			3
8	D-LOCKﾅｯﾄ	鉄KSGﾒｯｷ ＋ 黒ﾗｽﾊﾟｰﾄ　M8		ﾌﾞﾗｯｸ	1
9	中間･端部兼用押え金具 H35	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ﾌﾞﾗｯｸ	1

（付属品）
・三価ﾕﾆｸﾛ ｶﾊﾞｰﾃｯｸKS 4.2×65　4本袋入

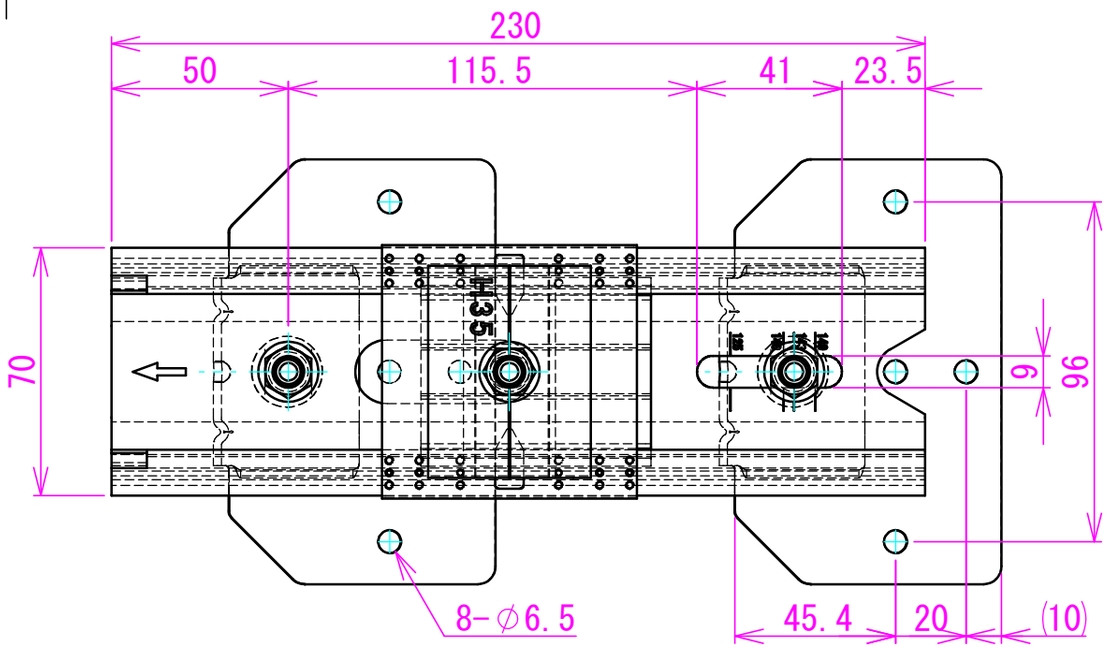

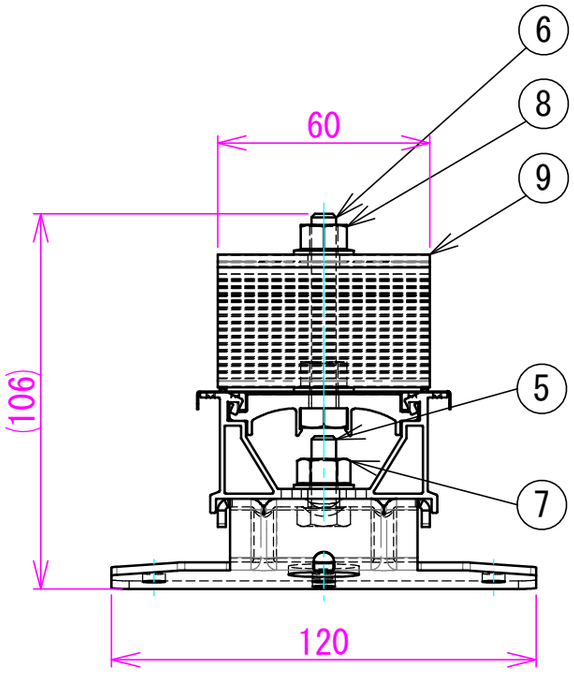

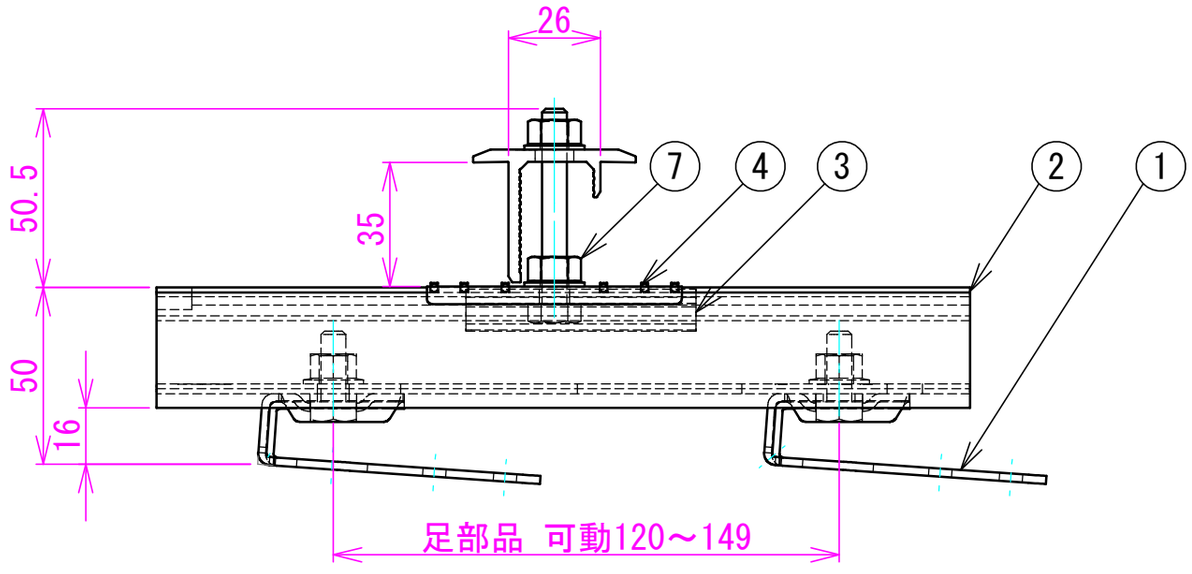

表1：普通公差（長さ寸法に対する許容差）JIS B 0405-C　　単位：mm

寸法区分	0.5以上3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え400以下	200を超え1000以下	1000を超え2000以下
許容差	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0

記号	改訂年月日	改訂事項	担当
5			
4			
3			
2			
1			

図面番号	品番	製品名	
0599000		D-ZEPHYRⅡ shingle TK 中端兼用 H35	
作成年月日	図面名称		
2025/06/02	製品図		
梱包入数	質量(kg)	材質	表面仕上
20	0.825	・高耐食鋼板　t=2.3 ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5） ・	・ｸﾘｱ塗装 ・ ・
承認 / 確認	検図 / 設計	スケール / 第三角法	
	坂井	1:2	スワロー工業株式会社

No.	部　品　名　称	標　準　材　質　名	規　格	備　考	個数
1	ｾﾞﾌｧｰ ｼﾝｸﾞﾙ NK･TK兼用 足部品	高耐食鋼板　t2.3		ｸﾘｱ塗装	2
2	ｾﾞﾌｧｰ ｼﾝｸﾞﾙ NK･TK用 ALレール部品	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ｼﾙﾊﾞｰ	1
3	AL共通ﾎﾞﾙﾄ受け部品	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ｼﾙﾊﾞｰ	1
4	AL用 中間用 共通ｱｰｽ金具	SUS304　t0.3			1
5	六角ﾎﾞﾙﾄ	鉄KSGﾒｯｷ　M8×20			2
6	六角ﾎﾞﾙﾄ	鉄KSGﾒｯｷ ＋ 黒ﾗｽﾊﾟｰﾄ　M8×65		ﾌﾞﾗｯｸ	1
7	D-LOCKﾅｯﾄ	鉄KSGﾒｯｷ　M8			3
8	D-LOCKﾅｯﾄ	鉄KSGﾒｯｷ ＋ 黒ﾗｽﾊﾟｰﾄ　M8		ﾌﾞﾗｯｸ	1
9	中間･端部兼用押え金具 H40	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5）		ﾌﾞﾗｯｸ	1

（付属品）
・三価ﾕﾆｸﾛ ｶﾊﾞｰﾃｯｸKS 4.2×65　4本袋入

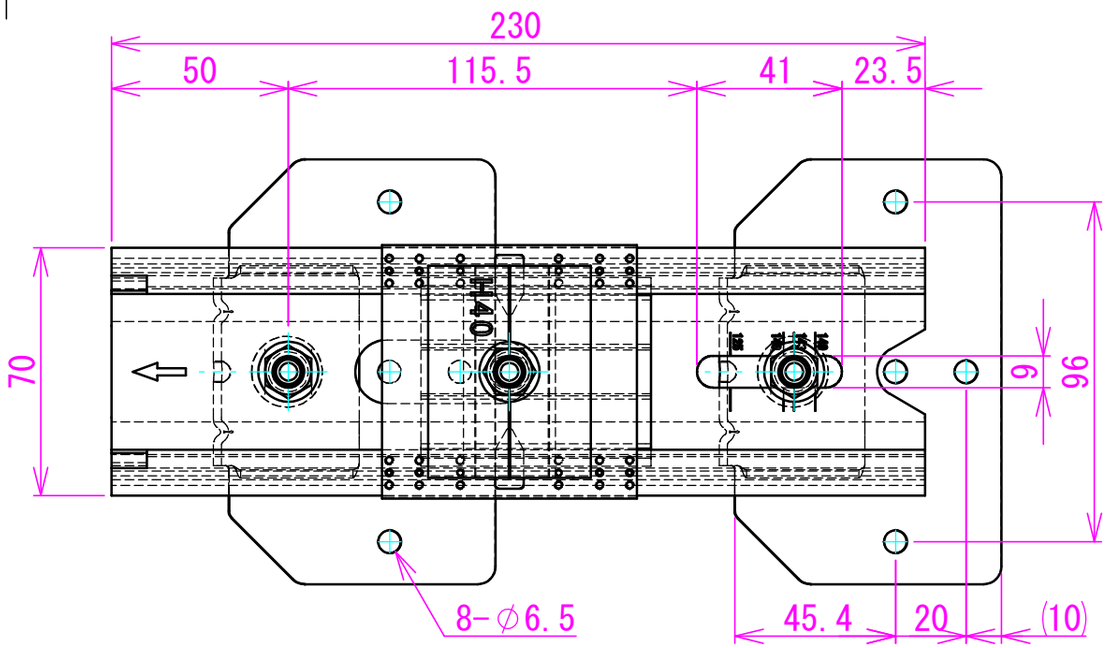

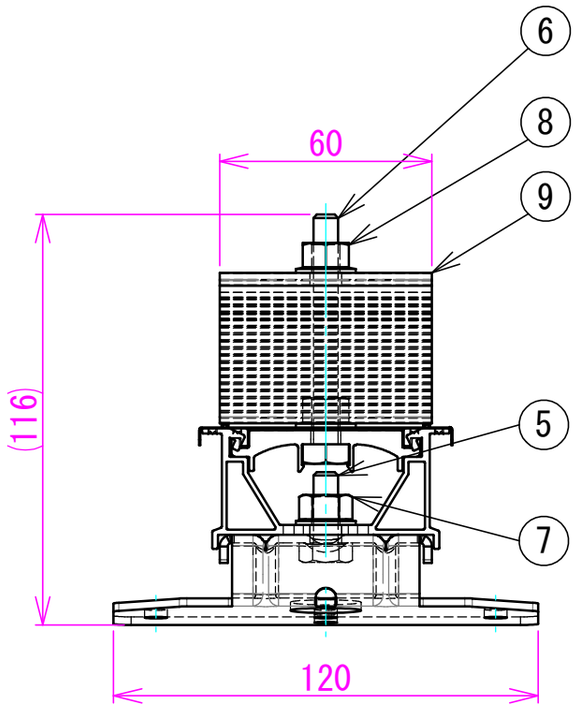

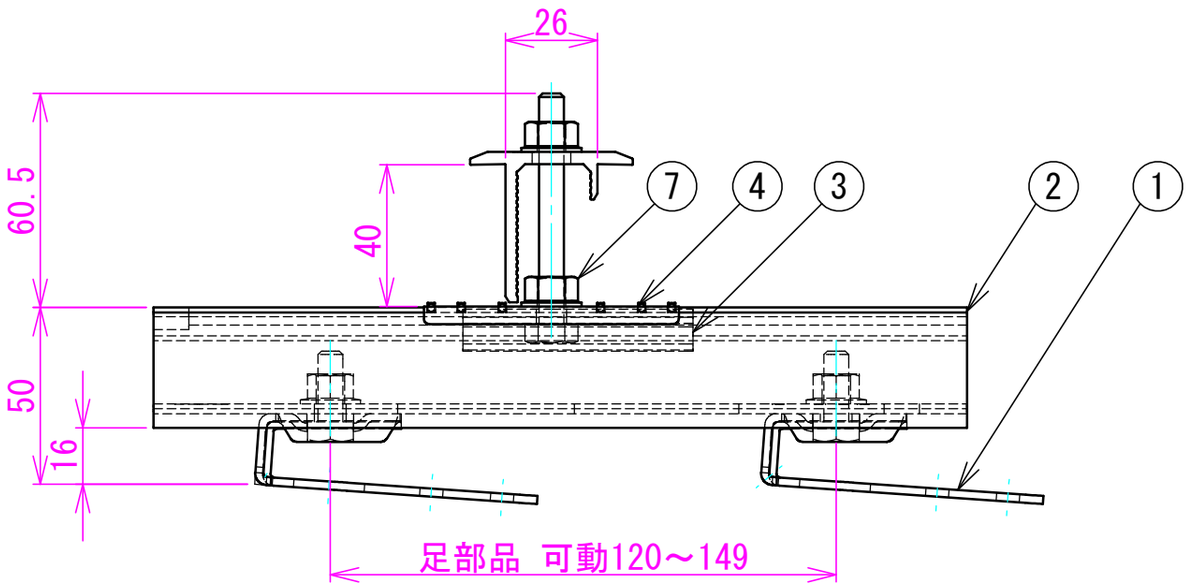

表1：普通公差（長さ寸法に対する許容差）JIS B 0405-C　　単位：mm

寸法区分	0.5以上3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え400以下	200を超え1000以下	1000を超え2000以下
許容差	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0

記号	改訂年月日	改訂事項	担当
5			
4			
3			
2			
1			

図面番号	品番	製品名	
0599000		D-ZEPHYRⅡ shingle TK 中端兼用 H40	
作成年月日	図面名称		
2025/06/02	製品図		
梱包入数	質量(kg)	材質	表面仕上
20	0.830	・高耐食鋼板　t=2.3 ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ（A6063S-T5） ・	・ｸﾘｱ塗装 ・ ・

承認	確認	検図	設計
			坂井

スケール	第三角法	
1:2		スワロー工業株式会社