


新たな嵌合式立平用雪止め金具の登場！

嵌合ハイパーロック アングル用

新商品

本体部品がコンパクトになり軽量化！
さらに、足を追加することにより従来品よりも
施工性が向上！

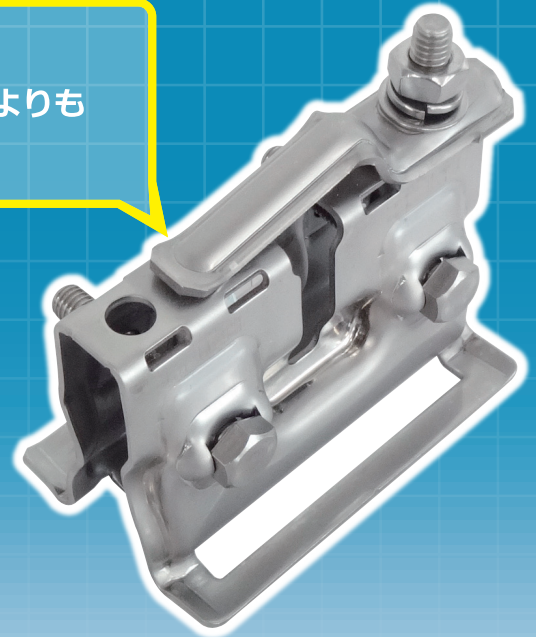

ソケットサイズ
対応 13mm



締め付けトルク目安
25 ~ 30 N・m



アングルサイズ
最大 40mm



屋根の外観に合わせて各種カラーお選びいただけます。お気軽にお問い合わせください。

■ 製品仕様

〈本体〉

高耐食鋼板 (t2.0mm)

SUS304 (t2.0mm)

ドブメッキ (t2.0mm)



〈ストッパー〉

高耐食鋼板 (t2.3mm)

SUS304 (t2.5mm)



ドブメッキ (t2.6mm)

■ 寸法図




施工は簡単！置いて締めるだけ！

① 金具を置いて



② ナットを締める



スワロー工業株式会社

新潟県燕市小開 657 番地
TEL:0256-63-6031
FAX:0256-63-6053

URL: <http://www.swallow-k.co.jp/>
E-mail: kenzai@swallow-k.co.jp