


段葺用後付雪止

スフィンクス S60 段葺

I 型・II 型



I 型

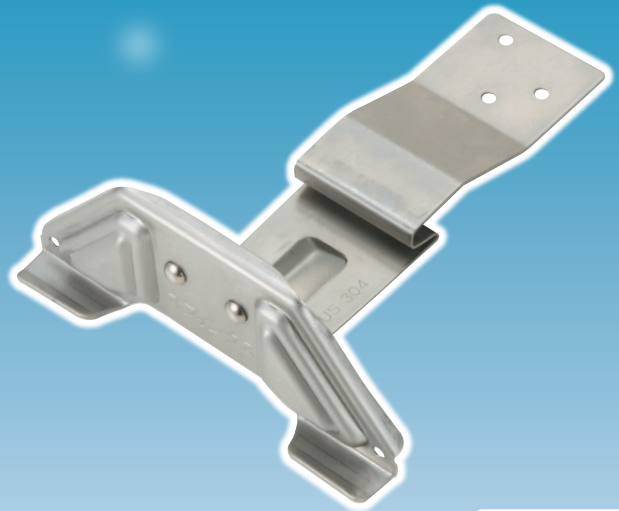


II 型

■ 材質別板厚一覧表

材 質	部 材	
	羽根 (t)	足 (t)
高耐食鋼板	1.6 mm	1.2 mm (※)
SUS304	1.5 mm	1.2 mm

※ 高耐食鋼板の S 足は 21Cr ステンレス

■ 足形状の違い

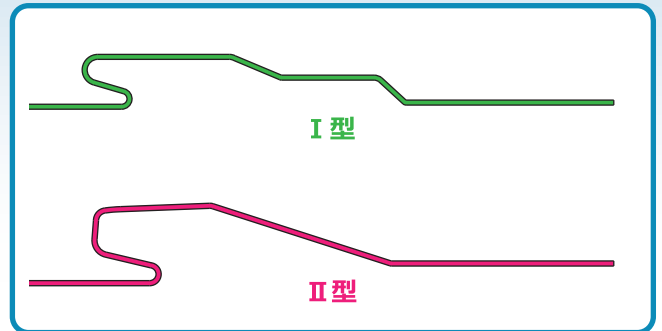

スフィンクス S60 段葺 (I 型)




■ 材質・仕上


材 質	仕 上
高耐食鋼板 (S 足 21Cr ステンレス)	生地
	ブラック
	ダークブラウン
SUS304	生地
	ブラック
	ダークブラウン

※ 1 ケース 30 入

■ 寸法図

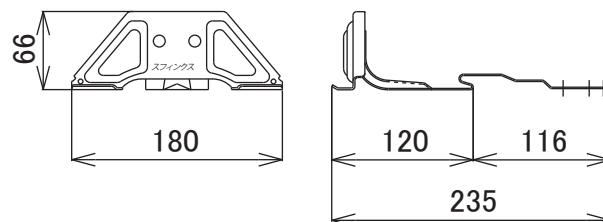

スフィンクス S60 段葺 (II 型)

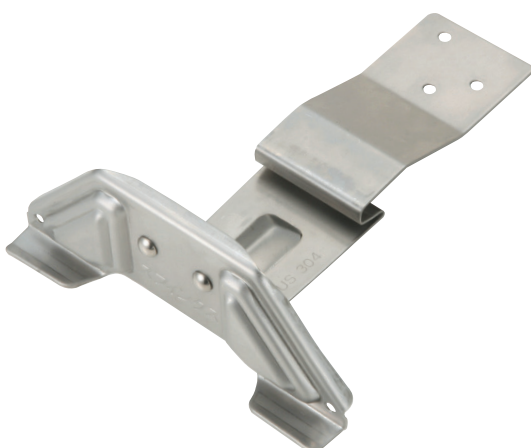

■ 材質・仕上

材 質	仕 上
高耐食鋼板 (S 足 21Cr ステンレス)	生地
	ブラック

SUS304	生地
	ブラック

※ 1 ケース 30 入

■ 寸法図

