



# 横葺用先付雪止アンクルタイプ

## S型アンクル 横葺 バネ式

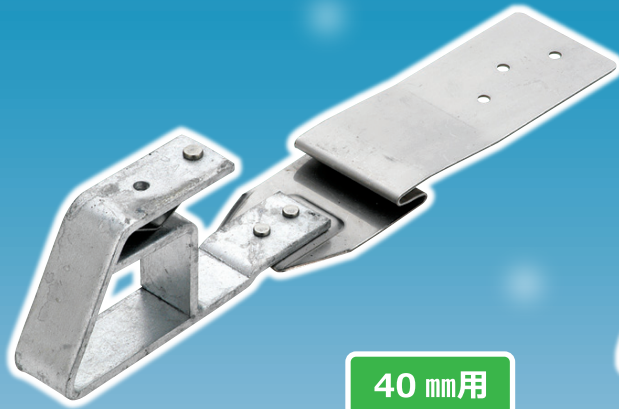

40 mm用

50 入

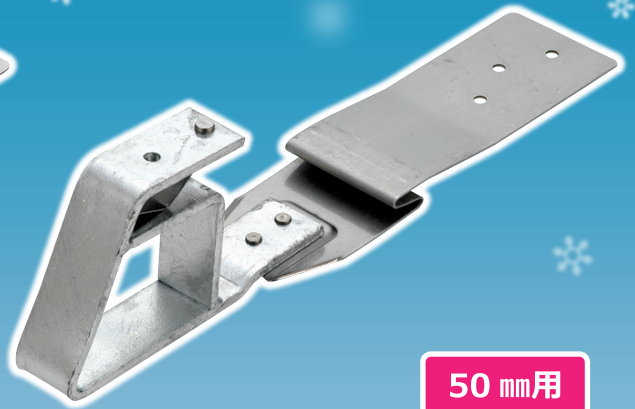

50 mm用

50 入

### ■ 製品仕様

材質：ドブメッキ・SUS304 板厚：4.0 mm（頭）1.2 mm（足）

#### D-375 S型アンクル 横葺 バネ式 40mm用

#### D-375 S型アンクル 横葺 バネ式 50mm用

### ■ 材質・仕上

材 質	仕 上
ドブメッキ (S足 SUS304)	生地
	ブラック
SUS304	生地


- ※ タップ（ネジ式）も有り。
- ※ S足 65巾も有り。
- ※ アンクル 40mm まで取付可。

### ■ 材質・仕上

材 質	仕 上
ドブメッキ (S足 SUS304)	生地
	---
SUS304	生地


- ※ タップ（ネジ式）も有り。
- ※ S足 65巾も有り。
- ※ アンクル 40mm まで取付可。

### ■ 寸法図



アンクル  
40 mm  
まで取付可

### ■ 寸法図



アンクル  
50 mm  
まで取付可