



ハゼ取付金具 | ロックブル

Lock Bull

2022 New Product

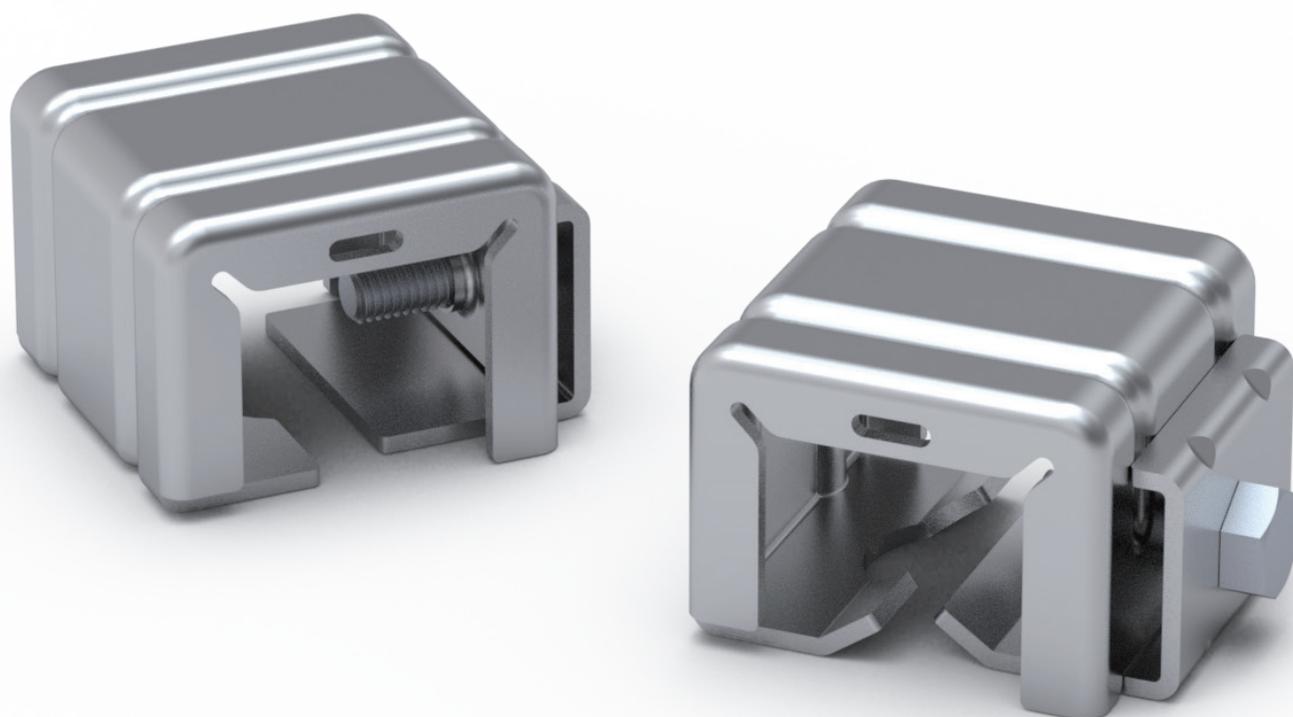

嵌合立平用

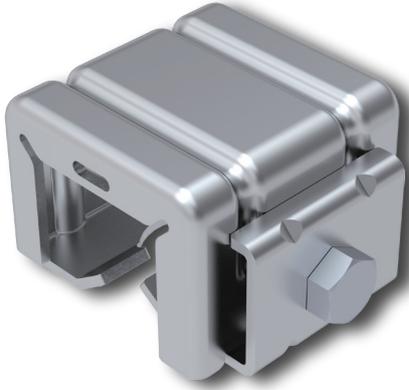

ソケットサイズ
対辺 13mm



締め付けトルク目安
15 N・m

■ 製品仕様


【本体】材質：高耐食鋼板 板厚：t 2.3mm
【ボルト】材質：三価クロメート M8×25

■ 価格表


| 材質 | 仕上 |
|-------|----|
| 高耐食鋼板 | 生地 |

※ 1ケース 50入

■ 寸法図

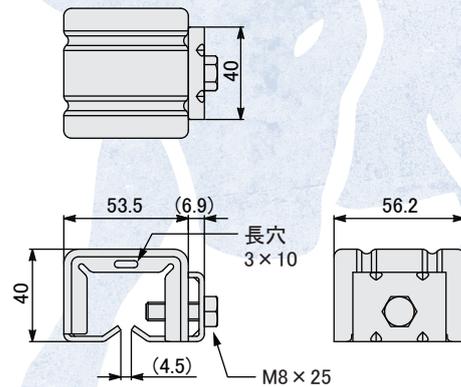

パイアーチ用

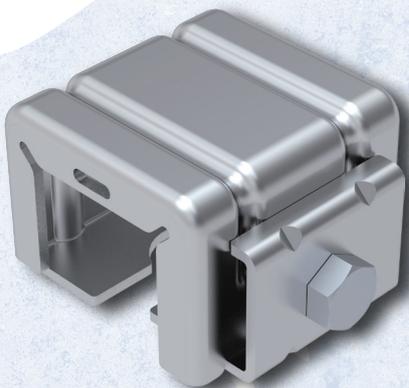

ソケットサイズ
対辺 13mm



締め付けトルク目安
15 N・m

■ 製品仕様


【本体】材質：高耐食鋼板 板厚：t 2.3mm
【ボルト】材質：三価クロメート M8×25

■ 価格表

| 材質 | 仕上 |
|-------|----|
| 高耐食鋼板 | 生地 |

※ 1ケース 50入

■ 寸法図

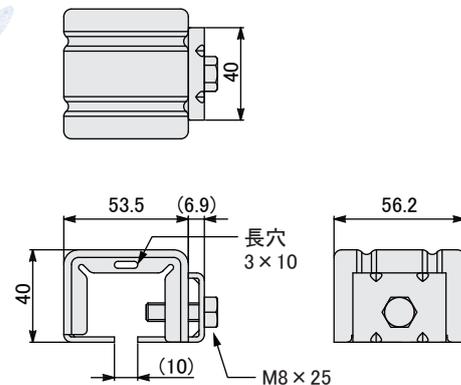

スワロー工業株式会社

〒 959-1286 新潟県燕市小関 657

☎ 0256-63-6031

🌐 www.swallow-k.co.jp

☎ 0256-63-6053

✉ kenzai@swallow-k.co.jp